


Colonne de douche avec robinetterie PAGAN Ref 3047404001469

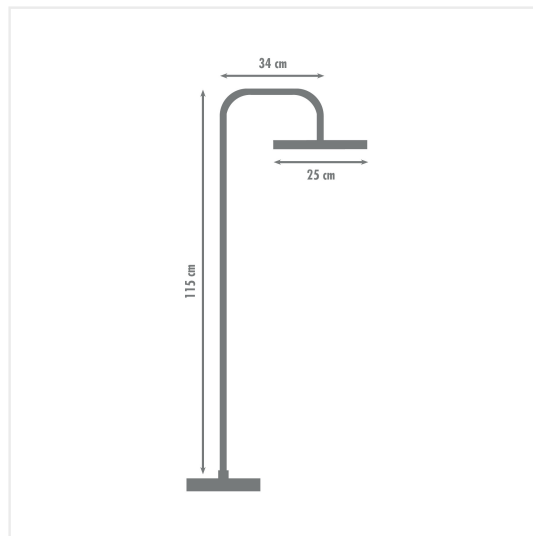

Plus produits

- Adapté à toute production d'eau chaude
- Tête de douche orientable
- Picots anticalcaire
- Flexible double agrafage
- Embase mobile
- Sécurité anti-brûlure
- Inverseur intégré

Descriptif

Tête de douche :

- orientable
- Ø 250 mm
- matière : ABS
- revêtement : couleur noir
- anticalcaire : picots souples

Bras de douche :

- Ø 22 mm
- Longueur : 115 cm
- matière : inox
- fixation murale : embase ABS mobile
- support douchette : coulissant et inclinable

Douchette :

- nombre de jets : 1 (pluie)
- Ø 97 mm
- matière : ABS
- anticalcaire : picots souples

Flexible :

- inox chromé 1,50m
- double agrafage pour une solidité renforcée

Robinetterie :

- thermostatique à cartouche + inverseur céramique intégré
- équipé d'un élément thermostatique de fabrication française
- sécurité température : 38°C
- entraxe de pose : 150 mm

Caractéristiques

Sous famille	Avec robinetterie
Type de robinet	Thermostatique
Thermostatique adapté à toute production d'eau chaude	Oui
Matière	Inox
Longueur flexible	1,50 m
Flexible double agrafage	Oui
Embase réglable en hauteur (adaptable sur trous existants)	Oui
Couleurs	Noir
Durée Garantie	2 ans

Edouard Rousseau

- Adapté à toute production d'eau chaude (1) — DEPUIS 1934 —

Revêtement : couleur noir

- (1) En cas de chauffe-eau à production d'eau chaude instantanée, il est essentiel d'avoir des pressions et débits équilibrés entre eau froide et eau chaude et une puissance chaudière de 18kW (250 Kcal/min) minimum pour assurer le bon fonctionnement du thermostatique.